

SWL 3230

csúszókormányzású rakodógép



- **Motorteljesítmény: 55,4 kW**
- **Önsúly: 3450kg**
- **Névleges teherbírás: 1100kg**

山河智能装备股份有限公司
SUNWARD INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD.

地址: 湖南·长沙·星沙·山河智能产业园
Add: Sunward Intelligent Industrial Park, Xingsha, Changsha, Hunan
电话(Tel): (0086-731) 8357 2828
网址(Web): www.sunward.com.cn
邮箱(E-mail): internationa@sunward.com.cn



◆ Erős motor



A testeszabott Kubota motor megfelel a legszigorúbb kibocsátási határértékeknek (EU Stage5 és EPA TF4), erős, megbízható, halk, energiatakarékos, környezetkímélő.

◆ Íves emelési pálya



Az új, speciálisan optimalizált tervezéssel nagyobb emelési magasság és rakodási távolság érhető el, hasonló típusú gépekhez képest.



◆ Botkormány

A menetelés és a műveletek könnyen kezelhető, felhasználóbarát botkormánnyal vezérelhetők.



◆ Kettős gyorsulásvezérlés

Az SWL3220 csúszókormányzású rakodógép kettős gyorsulásvezérlésű. A manuális gyorsulásvezérlés állandó erő kifejtést igénylő munkavégzéshez használható, míg a lábpedál kotráshoz és rakodáshoz.

◆ Zárt, hidrosztatikus menetelési rendszer

A zárt, hidrosztatikus menetelési rendszer fejlett, túlterhelésgátló hidraulikus egységgel ellátott, a motor nagy nyomatkéjú, nagy hajtóerejű, ami biztonságot, megbízhatóságot biztosít.



◆ Standard , univerzális gyorscsatlakozó


A belső, nemzetközileg kompatibilis gyorscsatlakozóval a különféle adapterek könnyen és gyorsan cserélhetők. A gép a legtöbb, egyéb gyártó adaptereivel kompatibilis.



- A fülke tágas, a kilátás jó, a kezelő könnyen beszállhat a kabinba és abból ki, minden gomb és kapcsoló könnyen elérhető.
- A kabin kialakítása megfelel a FOPS és ROPS szabványoknak.
- Háromszintű, elektronikus indításvédelmi rendszer .
- Minden jelzőfény és a tolatásjelző hang konfigurált.
- A hátsó ablak kivehető.



Fűtőventillátor vagy légkondicionáló felszerelhető.

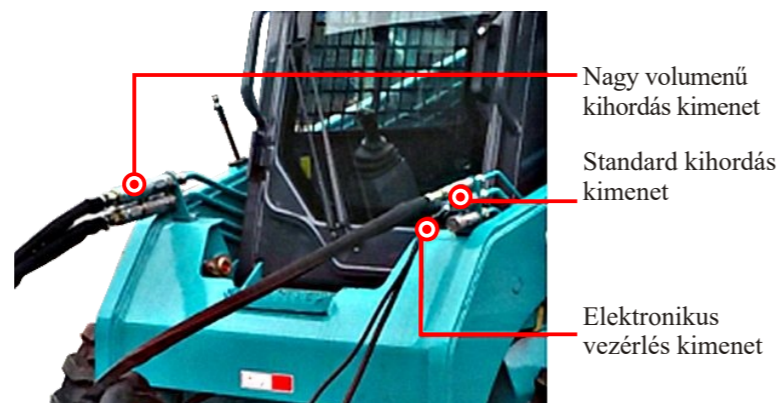

A nagy kihordású rendszer választható. Két szivattyú összefolyásával a gép növeli a kihordást, hogy több, nagy kihordású tartozéknak megfeleljen, pl. marógépek.




◆ Standard, hidraulikus, vízszintes emelés

Amikor a gép emelkedik, a kanál és a talaj közötti szög nem változik, hogy megelőzze az anyag kihullását, így csökken a gépkezelő munkaráfordítása.

◆ Vész-leengedő funkció

A gép biztonságosan képes végrehajtani a vész-leengedést a motor leállásakor.

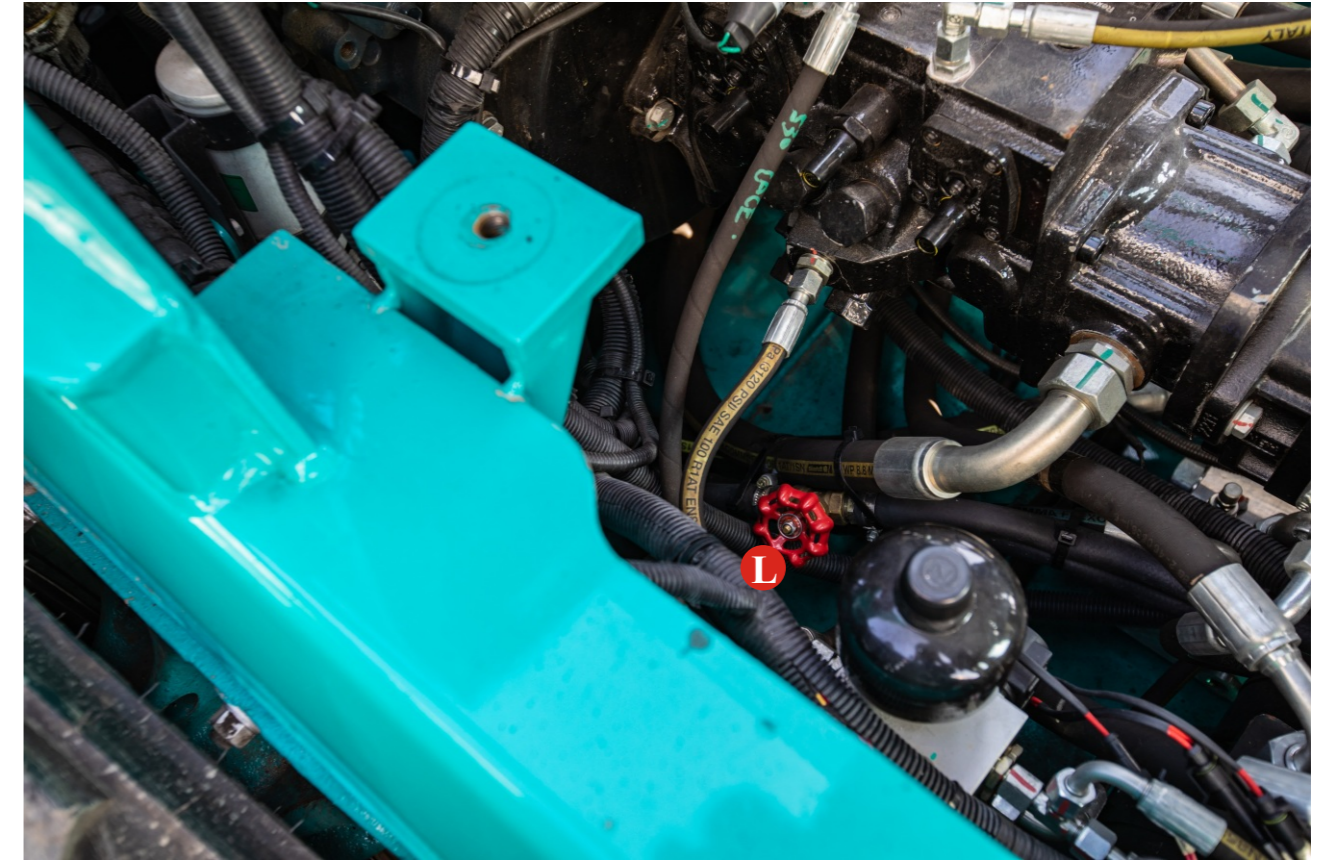

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| A Levegőszűrő | L Motorolajtartály-sapka |
| B Olajvisszaforgató szűrő | L Olajszűrő |
| C Hidraulikaolaj tartály sapka | L Segédtartály |
| D Üzemanyagszűrő | L Fűtőszelep-kapcsoló |
| H Olaj-víz szeparátor | |

Felszereltség

A standard és opcionális felszereltség országonként változó. További információkért lépjen kapcsolatba velünk!

Kabin

FOPS/ROPS FOPS/ROPS kompatibilis kabin	<input type="radio"/>
FOPS/ROPS FOPS/ROPS kompatibilis burkolat	<input checked="" type="radio"/>
Biztonságos könyöklő	<input checked="" type="radio"/>
Állítható ülés	<input checked="" type="radio"/>
Központi panel	<input checked="" type="radio"/>
Kettős gyorsításvezérlés	<input checked="" type="radio"/>
Botkormányok	<input checked="" type="radio"/>
Fűtőventilátor	<input checked="" type="radio"/>
Légkondicionáló	<input type="radio"/>

Hidraulikus rendszer

Vész-leengedés	<input checked="" type="radio"/>
Szintező funkció	<input checked="" type="radio"/>
Általános kihordás	<input checked="" type="radio"/>
Lebegtető rendszer	<input type="radio"/>

Munkavégző rész

Standard gyorscsereelő	<input checked="" type="radio"/>
Standard kanál	<input checked="" type="radio"/>
Plusz ellensúly	<input type="radio"/>
Standard gumik	<input checked="" type="radio"/>
Kemény gumik	<input type="radio"/>
Különféle tartozékok	<input type="radio"/>

Elektromos rendszer

Első munkafényszóró	<input checked="" type="radio"/>
Figyelmeztető fény	<input checked="" type="radio"/>
Tolatásjelző csipogó	<input checked="" type="radio"/>
Duda	<input checked="" type="radio"/>
Külső áramforrás	<input type="radio"/>
Elektronikus kiegészítők vezérlőrendszere	<input type="radio"/>
Hátsó munkafényszóró	<input type="radio"/>

- Standard felszereltség
 Opcionális felszereltség



Paraméterek

Operatív paraméterek			
A	Maximális munkamagasság	mm	4020
B	Kanálcapszeg és talaj távolsága	mm	3123
C	Kabintető és talaj távolsága	mm	2068
D	Vízszintes kanálalj és talaj maximális távolsága	mm	2948
E	Hossz kiegészítők nélkül	mm	2958
F	Hossz standard kanállal	mm	3727
G	Üritési szög maximális magasságban	°	43
H	Üritési magasság	mm	2395
J	Üritési távolság	mm	625
K	Kanál fordulási szög talajon	°	30
L	Kanál fordulási szög maximális magasságon	°	93
M	Tengelytávolság	mm	1148
P	Távolság	mm	205
Q	Indulási szög	°	26
R	Frontális fordulási sugár kiegészítők nélkül	mm	1344
S	Frontális fordulási sugár	mm	2201
T	Hátsó fordulási sugár	mm	1747
U	Farrészhossz	mm	1170
V	Keréknyomtáv	mm	1475
W	Kanálszélesség	mm	1830
Teljesítmény			
	Összsúly	kg	3450
	Rakodási kapacitás	kg	1100
	Billenő teher	kg	2200
	Kanál ásóerő	kg	2480
	Gém ásóerő	mm (?)	2430
	Maximális menetelési sebesség	km/h	12.6
	Kanálkapacitás	m ³	0.53
Motor			
	Márka		KUBOTA
	Modell		V3307-CR-TE5B
	Típus		4-hengeres, vízhűtéses diesel
	Kibocsátási standard		EPA Tier4 / EU Stage III A
	Teljesítmény	kW/rpm	55.4/2600
	Maximális nyomaték	N-m/rpm	265/1600
Elektromos rendszer			
	Indítómotor	V/kW	12/3.0
	Generátor	V/A	12/80
	Akkumulátor	Ah	120
Üzemanyag-mennyiség			
	Hidraulikaolaj tartály	L	60
	Üzemanyagtartály	L	110
Hidraulikus rendszer			
	Standard kihordás	L/min	86
	Emelt kihordás	L/min	131
	Standard munkavégzési nyomás	bar	210
	Nagy kihordású munkavégzési nyomás	bar	165

